



N2G SAFESIDE



STERILUMEN UT-225

STERILUMEN UT-225 verwendet einen leistungsstarken Ventilator, um die Luft einzusaugen und in eine Reihe von Kammern zu leiten, in denen sich die UVC-Lampen mit hoher Strahlung befinden.


Die Luft bleibt lange genug in den Kammern, damit Viren und andere Mikroorganismen neutralisiert werden können.

Die saubere Luft wird frei von infektiösen Organismen wieder in den Raum abgegeben.

Eigenschaften

TYP	UT-72	1st Gesch.	2st Gesch	3st Gesch	4st Gesch	5st Gesch
Leistung	330W					
UV-Lampenleistung	225W					
Durchschnittliche UVC-Dosis		110.5 mJ/cm ²	61.8 mJ/cm ²	41.6 mJ/cm ²	24.7 mJ/cm ²	16.5 mJ/cm ²
Luftvolumenstrom		45 m ³ /h	80 m ³ /h	120 m ³ /h	200 m ³ /h	300 m ³ /h
Maximaler Geräuschpegel	Content	38.2 dB(A)	40.2 dB(A)	41.5 dB(A)	48.0 dB(A)	54.0 dB(A)
Abmessungen - Außengehäuse	350x350x1080					
Zubehör	Rostfreier Stahl 316, HEPA Füllstoff Carbon Füller, Lenkrollen, Zeitprogrammierer Wandhalterung					

Dimensionen

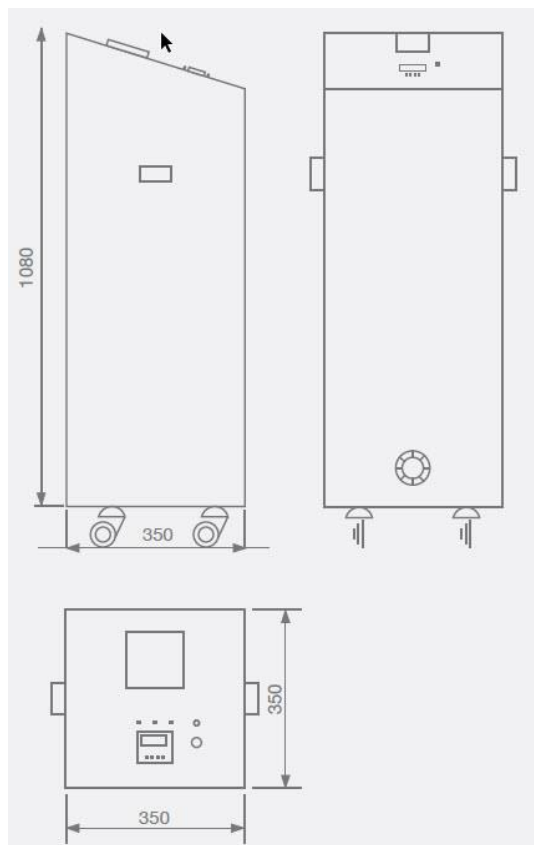

Probe Pathogener Organismus

PROBE PATHOGENER ORGANISMUS	UVC DOSIS FÜR 99.9% TÖTE (MJ/CM2)
BAKTERIEN	
Bacillus anthracis (Anthrax)	8.7
Scherichia coli	5.5
Mycobacterium tuberculosis	10.0
Proteus vulgaris	6.6
Psuedomonas aeruginosa	10.5
Salmonella typhosa (Typhoid Fever)	5.0
Shigella dysenteriae	6.4
Staphylococcus aureus (e.g. MRSA)	6.6
Vibrio comma (Cholera)	6.5

Viren

VIREN	
Ebola	6.0
Hepatitis	8.0
Norovirus Family	22.0
Influenza	6.6
SARS Coronavirus CoV-P9	16.0
Murine Coronavirus	26.0
Calicivirus Feline	30.0
Coxsackie A	27
Coxsackie B	12



N2G SAFESIDE

**BITTE UM DIE BESTE LÖSUNG FÜR IHREN
RAUM**

a.: Waterloostr. 25, Augsburg, 86165

t.: 0821 44944739

e.: info@n2gsafeside.de

w.: n2gsafeside.de